

新製品

JSP

無架橋発泡導電性シート


導電性ミラマット

いままでにないレベルの**静電気防止機能**を実現。
より高い「**ホコリ・汚れ防止**」や「**静電気障害回避**」の要求にお応えします

▶ 表面固有抵抗率 $10^6\Omega$ 以下

静電気を瞬時に逃がすことで電子部品・半導体を静電気障害から守る

電流の流れにくさを表した数値

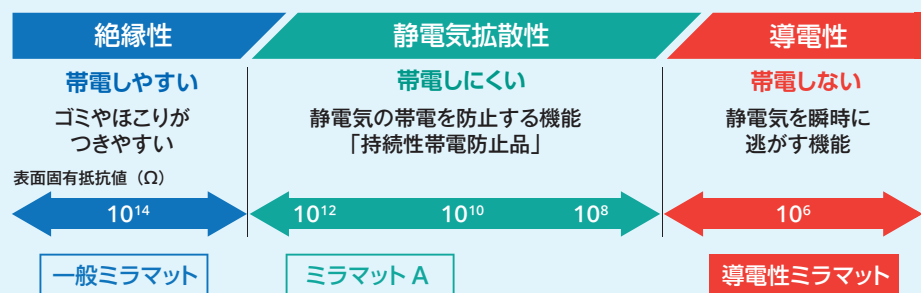

表面固有抵抗値
 $10^6\Omega$ 以下

▶ JSP独自技術で脱落汚れが少ない

カーボンの脱落汚れを抑える処方+無架橋のため
脱落・移行汚れが少ない

導電性ミラマットはクリーンルームで
使用できるクリーンペーパーと同等の性能

対象製品が衝撃・摩擦を受けた際の発生した微粒子数


発塵性	対象製品	個/cm ³
	導電性ミラマット	0.01
	クリーンペーパー	0.01
	コピー用紙	1.97

▶ 発泡ポリエチレン製で緩衝性あり

発泡製品のため、梱包物を傷つけずに輸送することが可能

▶ お客様のニーズに沿った加工が可能

ロール品・カット品・製袋品での提供が可能で
様々な場面でご使用いただけます

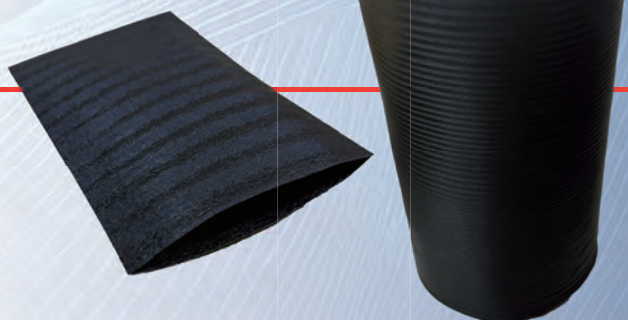

導電性ミラマット

静電気による
誤作動や故障を防ぐ

半導体

規格以外のサイズ、
いろいろな形状加工など
お問い合わせください

医療機器

高性能緩衝材として
さまざまな分野に
ご使用いただけます

精密機器

ゴミやホコリの
付着を防ぐ

電気自動車

静電気による
着火事故を防ぐ

物 性

項目	試験方法	条件	単位	一般ミラマット	導電性ミラマット
厚み			mm	約 1	約 1
引張荷重	JIS K 6767	MD	MPa	0.60	0.72
		TD	MPa	0.30	0.33
引裂荷重	JIS K 6767	MD	N/mm	2.06	3.10
		TD	N/mm	1.08	1.90
表面固有抵抗	JIS K 6911		Ω	10^{14}	10^6

※上記のデータは測定値であり、保証値ではありません。

製品規格

厚さ	シート幅	巻長
約 1mm	1000mm	300m

※ご指定サイズへのスリット、カット、袋加工承ります。

〈注 意〉この製品は直接火気にさらすと、木材・紙・繊維および多くの合成樹脂製品同様に燃焼します。

株式会社 JSP 産業資材事業部

産業資材部 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2(新日石ビル) TEL 03-6212-6343 FAX 03-6212-6349
 札幌営業所 〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1(サンメモリアビル) TEL 011-231-2681(代) FAX 011-231-7850
 仙台営業所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-4-1(青葉通パークビルディング) TEL 022-262-3271(代) FAX 022-266-9583
 名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦3-4-6(桜通大津第一生命ビル) TEL 052-962-3225(代) FAX 052-962-3252
 大阪営業所 〒541-0053 大阪市中央区本町1-6-16(いちご堺筋本町ビル) TEL 06-6264-7902 FAX 06-6264-7912
 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-17(五幸ビル) TEL 092-411-6854(代) FAX 092-474-1796
 工場 北海道工場、鹿沼工場、四日市工場、関西工場、九州工場

ホームページ www.co-jsp.co.jp

販売店