



ミラボード® FLEX


柔軟性のあるポリスチレン製発泡ボード

養生材・緩衝材・断熱材・DIYにも!!
使い方は十人十色!!




Point 1 軽い!

軽量だから
取扱いがラク

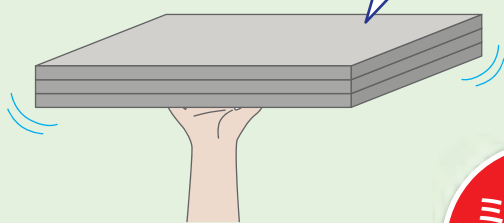


Point 2 柔かい!

曲げても
割れにくい

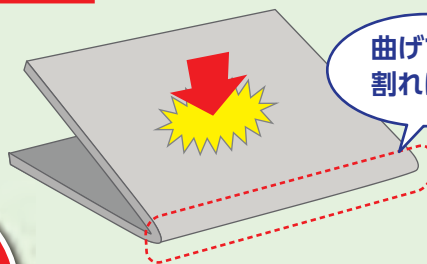


ミラボード
FLEX
の特長

周りを汚さず
スッキリ加工

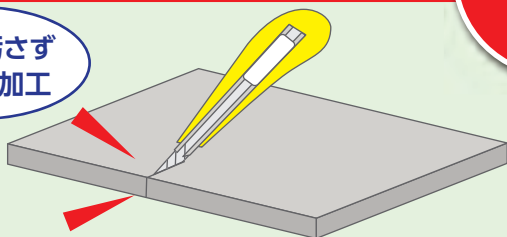

Point 3 カットくずが出ない!

しっかり支える
しっかり守る

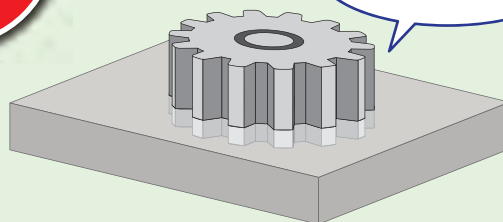


Point 4 優れた緩衝性!




用途

部品搬送仕切材




ミラボードFLEX

当て板（保護材）




ミラボードFLEX

養生材



ミラボードFLEX

パレット下敷き



ミラボードFLEX

Point 1 カッターでの断裁や抜き加工が可能。**Point 2** 切断面は鋭利でなく安全。**Point 3** 湿気を吸わない。ご要望に応じた加工を承っています。
お気軽にお問い合わせください。

規格

厚み (mm)	サイズ (mm)	入 数	色
3	1000×2000	35枚	シルバーグレー
5	1000×2000	20枚	

一般物性

項 目	試験方法	単 位	方向	3mm	5mm
引張強度	JIS K 6767	kgf/cm ² (MPa)	MD	20.4 (2.00)	15.2 (1.49)
			TD	13.1 (1.29)	11.3 (1.11)
引張伸び率	JIS K 6767	%	MD	7	9
			TD	13	13
曲げ強度	JIS K 7171	kgf/cm ² (MPa)	MD	10.0 (0.98)	9.4 (0.92)
			TD	4.6 (0.46)	6.0 (0.58)
圧縮強度	JIS K 6767	kgf/cm ² (MPa)	10%	0.4 (0.04)	0.6 (0.06)
			25%	0.6 (0.06)	0.9 (0.09)
熱伝導率	JIS A 1412	W/(m・K)	—	0.031	0.031

※上記数値は当社測定値であり保証値ではありません。

▶ 使用上の注意

この製品は直接火気にさらすと、木材・紙・繊維および多くの合成樹脂製品同様に燃焼します。
また、主原料であるポリスチレンは、基本的に有機溶剤に溶けますので、ご確認の上ご使用ください。

株式会社 JSP

<https://www.co-jsp.co.jp>

生活資材事業部 生活資材部 ボードグループ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号(新日石ビル)

TEL 03(6212)6337 FAX 03(6212)6339